


PIEZAS

RUEDAS



2 unidades


TORNILLOS




TIPO B
2 unidades

INSTALACIÓN DE LAS RUEDAS


1. Retirar el soporte de pared.

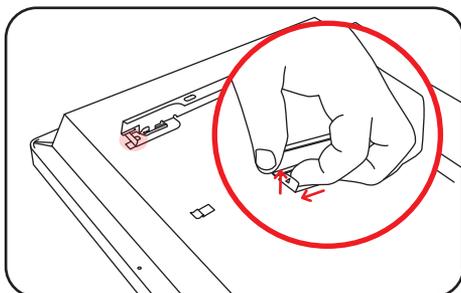


2. Poner el calefactor boca abajo sobre una superficie lisa

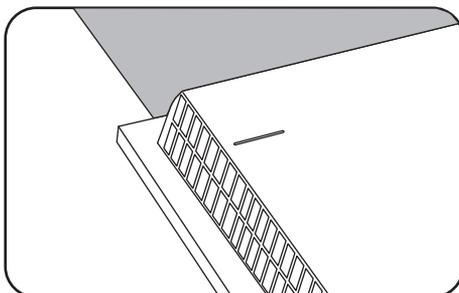

3. Introducir las pestañas de las ruedas en la rejilla del calefactor, según indica la figura.

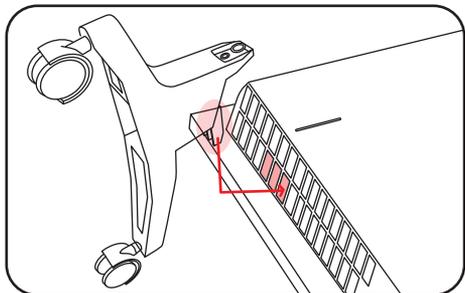

4. Introducir el tornillo tipo B **suavemente** para evitar dañar la superficie del calefactor.

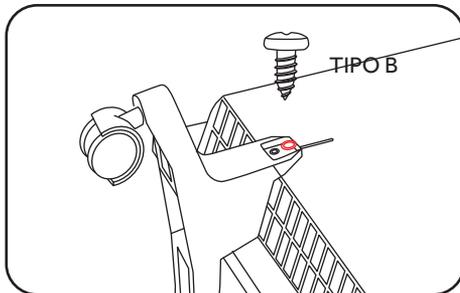

5. Repetir desde el paso 3 en adelante para ubicar las ruedas del otro costado.

